


## PRIMA DI USARE IL TERMINALE



### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Terminale GSP 1700
- Batteria
- Caricabatteria da viaggio con spine internazionali
- Manuale d'uso e guida rapida in lingua inglese
- CD con manuale in lingua inglese e software per USB

### PROSPETTO TERMINALE

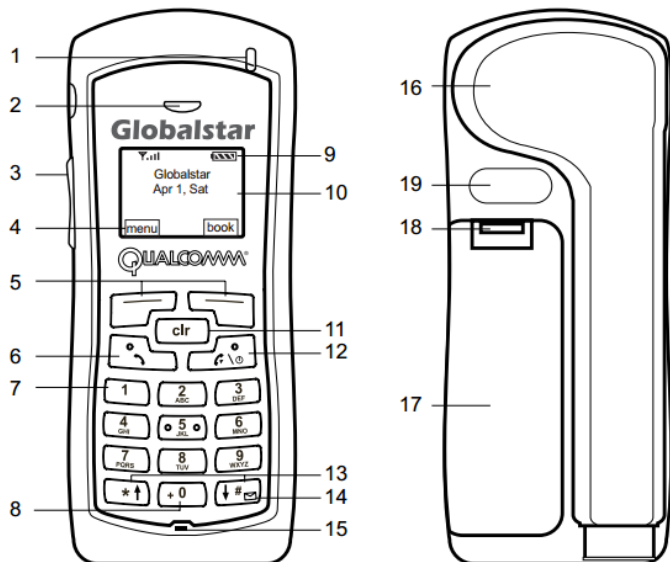

1. Indicatore Led: si illumina quando: il telefono viene acceso, riceve una chiamata, riceve un messaggio di testo dal portale internet, viene messo in carica.
2. Altoparlante
3. Tasti volume
4. Opzioni Smart key: menu, book(contatti rubrica)
5. Tasti multifunzione per accedere alle opzioni Smart key
6. Tasto Invio
7. Tastiera
8. Microfono
9. Indicatore livello batteria
10. Display
11. Tasto clr: cancella caratteri o riporta il terminale allo schermo precedente
12. Tasto spegnimento o fine chiamata
13. Tasti navigazione attraverso il menu o i contatti telefonici
14. Tasto rapido per accesso ai messaggi di testo
15. Microfono
16. Antenna rotante
17. Batteria
18. Apertura vano batteria
19. Connettore per kit marine o land (opzionali)


## 1. Nessuna scheda SIM

- Il telefono GSP 1700 non prevede l'utilizzo di alcuna SIM. Per conoscere il proprio numero telefonico basta premere MENU (tasto 5) + 9.

## 2. Impostazione Lingua

- Dal menù principale selezionare "Preferences", "Display" ed infine "Language". Non è prevista la lingua italiana.

## 3. Effettuare una chiamata\*

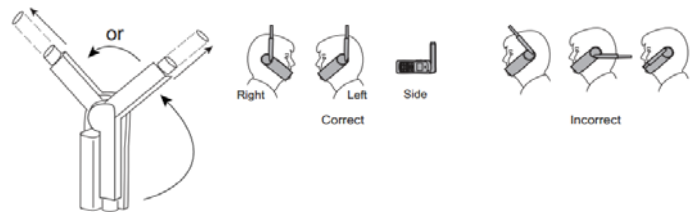

- Posizionarsi in un luogo aperto, estrarre l'antenna (orientata come in figura) ed accendere il telefono.
- Sul display si visualizzerà la scritta "Looking for service..." ed in seguito "Globalstar", una volta registrati alla rete. A questo punto si potrà effettuare la prima chiamata.
- Digitare il numero telefonico desiderato. Per tutte le chiamate è necessario digitare il prefisso telefonico internazionale. Ad esempio per l'Italia digitare + 39 06 853... (il segno + si ottiene tenendo premuto lo 0). Selezionare il tasto 6 per inoltrare la chiamata. Per terminare la chiamata o per annullare un tentativo di chiamata selezionare il tasto rosso.

## 4. Consigli utili



- Per aumentare le prestazioni della batteria, cercare di farla scaricare completamente prima di ricaricarla.
- Quando il telefono non viene utilizzato riporre l'antenna all'interno della propria sede.
- Il telefono può individuare le proprie coordinate GPS, una volta effettuata la chiamata. Quando si ha copertura satellitare, durante la chiamata premere il tasto "Menù" + 4 + 3, poi premere il tasto "Update".

\* Con il terminale Globalstar non è possibile chiamare i numeri italiani di pronto intervento 112, 113, 118 etc., i numeri verdi, tutti i numeri di rete nazionale a decade 1, 4, 7 e 8 (es. numeri verdi, servizi di Customer Care etc.). Con il terminale Globalstar è possibile ricevere messaggi SMS da internet attraverso l'apposito portale presente sul sito [www.intermatica.it](http://www.intermatica.it).