


PRIMA DI USARE IL TERMINALE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La confezione del terminale IsatPhone 2 è composta da:




Your IsatPhone

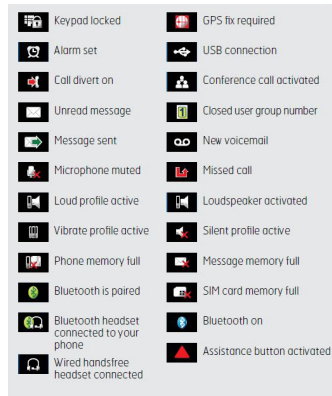

Il telefono IsatPhone 2 è stato progettato per funzionare in modalità esclusivamente satellitare attraverso la rete Inmarsat.

1. INSERIRE LA SCHEDA SIM




- Rimuovere la batteria dal telefono.
- Inserire la scheda SIM all'interno della fessura.
- Inserire la batteria nell'apposito alloggiamento.

2. CARICARE LA BATTERIA

La batteria fornita insieme al telefono può essere caricata:

- tramite il cavo dati Mini USB (collegato ad un PC)
- tramite il caricabatteria da viaggio (collegato ad una presa elettrica)
- tramite il caricabatteria da auto o il caricabatteria solare (collegato ad una presa accendisigari)



3. SELEZIONARE LA LINGUA

Menu>Settings>Language>Phone Language.

N.B.: non è previsto il menù in lingua italiana. Tutti i settaggi sono riportati in lingua inglese.

4. MODALITA' DI IMPIEGO SATELLITARE

Accendere il telefono, apparirà il logo e la scritta Inmarsat. Se richiesto, inserire il PIN fornito insieme alla SIM. Il PIN può essere modificato. Dopo aver acceso il telefono posizionarsi in un luogo aperto e puntare l'antenna verso il cielo. È necessario che non ci siano ostacoli (edifici, montagne ecc.) tra l'antenna del telefono ed il satellite. In questa fase apparirà sul display la scritta "Searching satellite", una volta effettuata la registrazione alla rete comparirà (in alto a sinistra) la scritta Inmarsat. A questo punto potrà essere inoltrata la prima chiamata.

5. EFFETTUARE E TERMINARE UNA CHIAMATA

Digitare il numero telefonico desiderato preceduto dal prefisso internazionale. (es. per l'Italia 0039 o +39). Premere il tasto verde di invio ed il nome della persona chiamata (se memorizzato nella rubrica) si visualizzerà sul display. Per terminare la chiamata o per annullare un tentativo di chiamata premere il tasto rosso.

6. RISPONDERE AD UNA CHIAMATA

Per rispondere ad una chiamata premere il tasto verde di invio.

7. RICARICARE LA SIM CARD

- Online: www.intermatica.it tramite OnShop, PayPal, Carta di credito e Bonifico Bancario.
- PiùRicarica: acquistare PiùRicarica nei punti vendita affiliati Lottomatica Italia Servizi. Per scoprire come ricaricare chiamare o visitare il sito www.piuricarica.it
- Punti Vendita Intermatica: oltre 300 Punti Vendita della rete Intermatica. Per trovare quello più vicino visitare il sito www.intermatica.it

8. SMS e E-MAIL

Selezionare *Menu>Messaging>New message>Text message*. Comporre il messaggio ed inserire il numero del destinatario. Se il numero è memorizzato nella rubrica del telefono, selezionare *Options>Add recipient* e selezionare il nome desiderato. Se il numero del destinatario non è salvato nella rubrica, utilizzare il tasto di navigazione per spostare il cursore sulla voce "To", inserire il numero completo di prefisso internazionale e poi selezionare *Options>Send* o premere il tasto centrale.

Per inviare messaggi di testo ad un indirizzo e-mail bisogna prima impostare il numero del Centro Servizi selezionando *Menu>Messaging>Options>Settings>Email settings* e poi inserire il numero del Centro 456. Il numero del Centro Servizi deve essere impostato solo una volta. Selezionare *Menu>Messaging>New message>Email message*. Comporre il messaggio, scrivere l'indirizzo e-mail del destinatario e poi selezionare *Options>Send*.

9. AGGIORNAMENTO SOFTWARE

L'aggiornamento del software è necessario solo quando Inmarsat rilascia una nuova versione del software. Prima di eseguire un aggiornamento, controllare la versione corrente del software in *Menu>Settings>About*.

1. Scaricare e installare il programma di aggiornamento ed il software più recente dal sito www.intermatica.it>Prodotti e Soluzioni Satellitari>Area Download.
2. Accendere il telefono IsatPhone 2 con la batteria totalmente carica.
3. Collegarlo al PC tramite il cavo USB.
4. Fare doppio clic sull'icona del programma di aggiornamento IsatPhone 2 sul desktop; il programma fornirà le istruzioni in tutto il processo di aggiornamento.

10. CAMBIO PIN

La SIM viene fornita con un codice PIN di accesso disabilitato. Per abilitare il PIN selezionare *Menu>Settings>Security>PIN request*. Inserire il Pin fornito e selezionare *OK*. Per cambiare il PIN selezionare *Menu>Settings>Security>Set PIN*; digitare il vecchio PIN e poi il nuovo PIN e selezionare *OK*; digitare nuovamente il nuovo PIN e selezionare *OK*.

11. FUNZIONI GPS

Attraverso la funzione GPS è possibile individuare le coordinate correnti, inserire i waypoint per navigare fino a una località specifica con la bussola elettronica, inviare le proprie coordinate


tramite SMS a numeri predefiniti utilizzando la funzione Geo reporting.

Per inviare la propria posizione, selezionare *Menu>Navigazione>Geo reporting*:

1. Digitare fino a quattro destinatari accedendo a *Opzioni>Aggiungi destinatario*
2. Impostare l'intervallo di invio della posizione accedendo a *Opzioni>Intervalli messaggi*. La frequenza dei messaggi varia da 3 minuti fino ad un massimo di 2 ore.

12. FUNZIONE TRACKING

La funzione Tracking permette di inviare, ad uno o più destinatari, SMS o email con le proprie coordinate GPS. La funzione Tracking ha 3 diversi stati: **Enables**, **Disabled** and **Always-on**. Per configurare lo stato scegliere dal *Menu>*



Locationservices>Tracking>Configure Tracking>Tracking status. Scegliere quindi lo stato che si preferisce:

Enables: permette di scegliere se avviare o interrompere l'invio dei messaggi, semplicemente dal menù o usando il tasto Tracking che si trova sopra i tasti del volume, sul lato del telefono.

Disabled: elimina la possibilità di avviare o interrompere la trasmissione di messaggi di Tracking.

Always-on: Il telefono continua a inviare messaggi quando è collegato alla rete.

13. ACCENDERE E SPEGNERE IL TELEFONO

Premere per qualche secondo il tasto rosso fino a che non si illumina il display. La prima volta che viene acceso è necessario impostare, tramite il tasto di navigazione, la lingua e l'orario. Per spegnere tenere premuto per qualche secondo il tasto rosso.

14. SEGRETERIA TELEFONICA

Se è presente un nuovo messaggio, apparirà sul display, in alto a destra, l'icona del "Messaggio in segreteria". Per ascoltare il messaggio premere, per alcuni secondi, il tasto 1. In alternativa è possibile digitare il codice breve 570 e poi premere il tasto verde oppure il numero +870772 001 899 e poi premere il tasto verde. Seguire le istruzioni della guida vocale. L'utilizzo del servizio è soggetto a tariffazione.

15. CONNESSIONE BLUETOOTH

Accendere l'auricolare e selezionare sull'IsatPhone2 *Menu>Settings>Bluetooth>Paired devices*, premere *Options>Search for devices>Select*. Una volta apparsa la scritta "Searching" scegliere il nome del proprio auricolare. Selezionare *Options>Select*, comparirà la finestra "Pairing code", inserire il codice di sicurezza del proprio auricolare (riportato nel manuale dell'auricolare). Attendere qualche secondo per la conferma di attivazione del dispositivo Bluetooth. Attivato l'auricolare comparirà il nome del dispositivo.

Selezionare *Options>Connect>Select*. Apparirà sul display del telefono l'icona "Auricolare Bluetooth connesso".